

Alu-Neu

Bestell-Nr. 14 047

Erneuerung von stark oxydierten Aluminium

Dient zur Erneuerung von stark oxydierten Aluminium und Eloxal an Aluminiumaufbauten, Aluminiumgeräten und Geschirr, Aluminiumfensterbänken, -Toren, -Rolladen und -Blenden.

Gebrauchsanweisung:

1:5 bis 1:30 mit kaltem Wasser verdünnen. Mit Pinsel oder Schwamm auftragen. 10 - 30 Minuten einwirken lassen.


Hinweise:

Nicht bei Sonneneinstrahlung verwenden. Nicht auf lackiertem Aluminium anwenden. Bei eloxiertem und neu poliertem Aluminium auf Farbechtheit an nicht gut sichtbarer Stelle überprüfen.

Handschuhe, Arbeitsschutzkleidung und Schutzbrille tragen.



10 kg

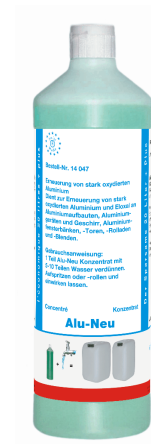

1 L

Der Beweis ist unsere Stärke!

Lassen Sie sich Bio-WIRZ Reinigungskonzentrate unverbindlich vorführen, lernen Sie deren besondere Leistung und Vorzüge in Ihrem Haus kennen.

